+48 61 864 46 00
automatyka@merazet.pl
www.merazet.pl

Termometry laboratoryjne rurkowe szklane

Producent: KWT

Termometry laboratoryjne rurkowe szklane przeznaczone są do dokładnych pomiarów temperatury, w których przy obliczaniu wyników uwzględnia się poprawki wskazań danego termometru wyznaczone podczas jego wzorcowania.

Termometry laboratoryjne rurkowe szklane wywzorcowane są w stopniach Międzynarodowej Praktycznej Skali Temperatur tj. w stopniach Celsjusza (℃). Termometry laboratoryjne w zakresie temperaturowym -50 do +120℃ mogą być zatopione w przezroczystą osłonkę z tworzywa, która chroni mierzone medium przed odpryskami szkła i cieczy termometrycznej w przypadku stłuczenia termometru.

Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu tych termometrów zapewnia niezmienność ich właściwości metrologicznych. Termometry laboratoryjne rurkowe szklane wzorcowane i sprawdzane są przy całkowitym zanurzeniu.

Na życzenie klienta do zakupionych termometrów, za dodatkową opłatą może być wystawione świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium PCA.

Sposób zamawiania:

Typ	Świadectwo	Zakres; podziałka; wypełnienie
Termometr laboratoryjny rurkowy szklany	Ze świadectwem wzorcowania PCA	-50…+50℃; co 1℃; płyn
	Bez świadectwa wzorcowania PCA	-50…+50℃; co 0,5℃; płyn
		-20…+50℃; co 1℃; płyn
		-20…+50℃; co 0,5℃; płyn
		-20…+50℃; co 0,2℃;
		-20…+50℃; co 0,1℃; płyn
		0…+50℃; co 1℃; płyn
		0…+50℃; co 0,5℃; płyn
		0…+50℃; co 0,2℃; płyn
		0…+50℃; co 0,1℃; płyn
		-20…+100℃; co 1℃; płyn
		-20…+100℃; co 0,5℃; płyn
		0…+100℃; co 1℃; płyn
		0…+100℃; co 0,5℃; płyn
		0…+100℃; co 0,2℃; płyn
		-20…+150℃; co 1℃; płyn
		0…+150℃; co 1℃; płyn
		0…+150℃; co 0,5℃; płyn
		0…+200℃; co 1℃; płyn
		0…+200℃; co 0,5℃; płyn
		0…+250℃; co 1℃; płyn

Rysunek

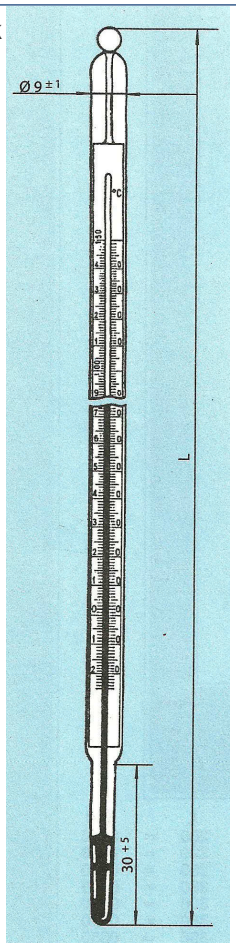

MERAZET S.A.
ul. J. Krauthofera 36, 60-203 Poznań
tel. +48 61 864 46 00 fax: +48 61 865 19 33
e-mail: automatyka@merazet.pl, www.merazet.pl